

Модуль LiteDRL - устройство, предназначенное для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время. Модуль позволяет использовать в качестве дневных ходовых огней штатные галогенные лампы фонарей дальнего света. Свет от ламп дальнего света направлен вверх и при дневном освещении более заметен по сравнению с ближним светом. Модуль включает лампы фонарей дальнего света на 30% мощности, что позволяет не слепить водителей встречного автотранспорта.

Функциональные возможности


- Оба канала модуля LiteDRL работают идентично;
- При включении зажигания сразу же включаются лампы дальнего света на 30% мощности - режим дневных ходовых огней;
- Сохранена возможность мигать фонарями дальнего света во время работы дневных ходовых огней;
- При включении габаритных огней, и/или затягивании стояночного тормоза, дневные ходовые огни выключатся (при условии подключения соответствующих цепей управления);
- Дневные ходовые огни выключатся сразу же после выключения зажигания;
- Выход OUT выдает высокий потенциал только во время работы ДХО.

Технические характеристики

Напряжение питания	10 -16 В;
Ток потребления в дежурном режиме	0мА;
Уровней яркости	1;
Количество каналов управления	2;
Ток коммутации	10 А;
Уровень яркости свечения	30%;

Примечание: Модуль LiteDRL работает только с галогенными лампами и только с управлением по плюсу.


Схема подключения для автомобилей с двумя реле

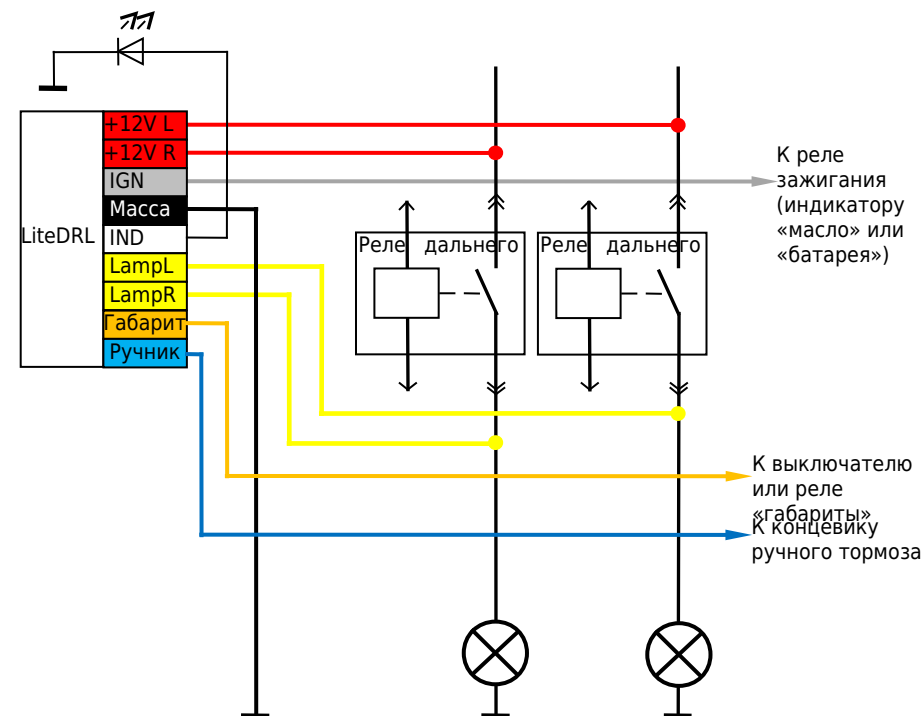

Примечание: Оба канала модуля ДХО могут быть объединены в один, путем соединения соответствующих проводов.

Внимание! Работы по подключению устройства проводить при отключенном устройстве LiteDRL от разъема!

Схема подключения для автомобилей с одним реле

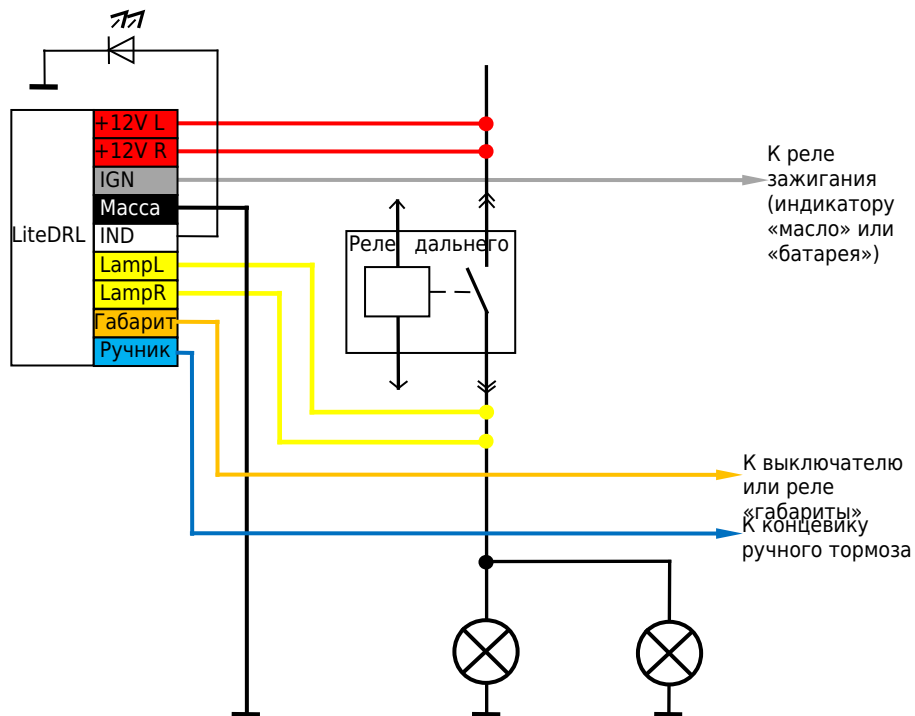

Дневные ходовые огни на базе огней дальнего света

Модуль LiteDRL



АВТОФИШКИ

www.avto-fishki.com

Свидетельство о приемке

Модуль LiteDRL соответствует техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации



Дата проверки

Дата продажи <_>_____

По всем техническим вопросам обращаться по тел:

066 699 07 07
067 391 27 31

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических характеристик при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Устанавливается срок гарантии 12 месяцев с момента установки на эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя.

Изготовитель безвозмездно ремонтирует устройство, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено любое не соответствие устройства техническим характеристикам по вине изготовителя. За дефекты, появившиеся не по вине изготовителя, например, в результате небрежного транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации, изготовитель ответственности не несет.

Сведения о рекламациях

Ремонт устройства осуществляется изготовителем. Бесплатно производится ремонт устройств, у которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на устройство. На ремонт устройство высылается изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны: характер неисправности; место установки прибора; контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Внимание! Работы по подключению устройства проводить при отключенном устройстве LiteDRL от разъема!