

Назначение

Модуль MiniDRL-L – устройство, предназначенное для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время. Модуль позволяет использовать в качестве дневных ходовых огней штатные галогенные лампы фонарей дальнего света. Свет от ламп дальнего света направлен вверх и при дневном освещении более заметен по сравнению с ближним светом. Модуль включает лампы фонарей дальнего света на 35% мощности, что позволяет не слепить водителей встречного автотранспорта.

Технические характеристики

Напряжение питания	10 -16 В
Ток потребления в дежурном режиме	0мА
Уровней яркости	1
Количество каналов управления	1
Ток коммутации	10А
Уровень яркости свечения	35,00%
Полярность управляемого выхода	отрицательная

Примечание: Модуль MiniDRL-L работает только с галогенными лампами и только с управлением по минусу.

Функциональные возможности

- При включении зажигания сразу же включаются лампы дальнего света на 35% мощности – режим дневных ходовых огней;
- Сохранена возможность мигать фонарями дальнего света во время работы дневных ходовых огней;
- При включении габаритных огней, и/или затягивании стояночного тормоза, дневные ходовые огни выключатся (при условии подключения соответствующих цепей управления);
- Дневные ходовые огни выключатся сразу же после выключения зажигания;
- В устройстве нельзя изменить уровень мощности свечения ламп дальнего света в режиме ДХО.

Подключение устройства

Снять разъем с устройства MiniDRL-L, выполнить подключение согласно типовой схемы подключения. Толстые провода необходимо подключать к силовым цепям автомобиля.

Примечание: После подключения и проверки работоспособности, дать устройству поработать 2 минуты, затем на ощупь проверить температуру устройства. Если устройство будет горячим, значит, не правильно выбрана точка подключения массы, либо в этом месте плохой контакт с массой. В этом случае необходимо выключить устройство, отсоединить от разъема и выполнить перекоммутацию массы.

Дневные ходовые огни на базе огней дальнего света

Свидетельство о приемке

Модуль MiniDRL-L соответствует техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Дата проверки 9 декабря 2014 г.

Дата продажи «__» _____

По всем техническим вопросам обращаться по тел:

066 699 07 07

067 391 27 31


Модуль MiniDRL-L



АВТОФИШКИ

www.avto-fishki.com

Типовая схема подключения

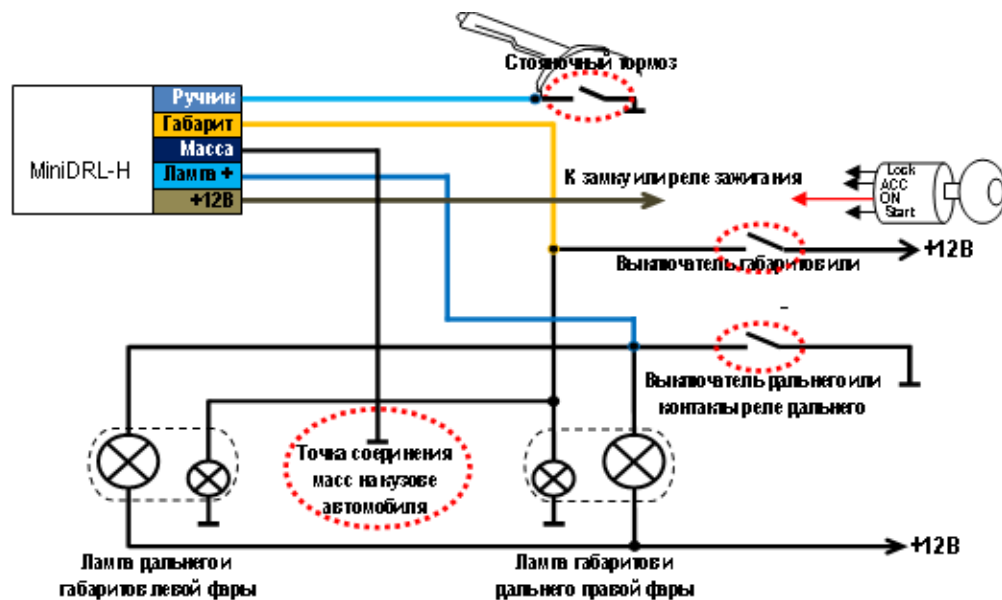

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических характеристик при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Устанавливается срок гарантии 12 месяцев с момента установки на эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя.

Изготовитель безвозмездно ремонтирует устройство, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено любое не соответствие устройства техническим характеристикам по вине изготовителя. За дефекты, появившиеся не по вине изготовителя, например, в результате небрежного транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации, изготовитель ответственности не несет.

Сведения о рекламациях

Ремонт устройства осуществляется изготовителем. Бесплатно производится ремонт устройств, у которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на устройство. На ремонт устройство высылается изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

характер неисправности;

место установки прибора;

контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Внимание! Работы по подключению устройства проводить при отключенном устройстве MiniDRL-L от разъема!